


7MHz DC受信機
Comet40 回路図
 Ver2 CYTEC/2013-01

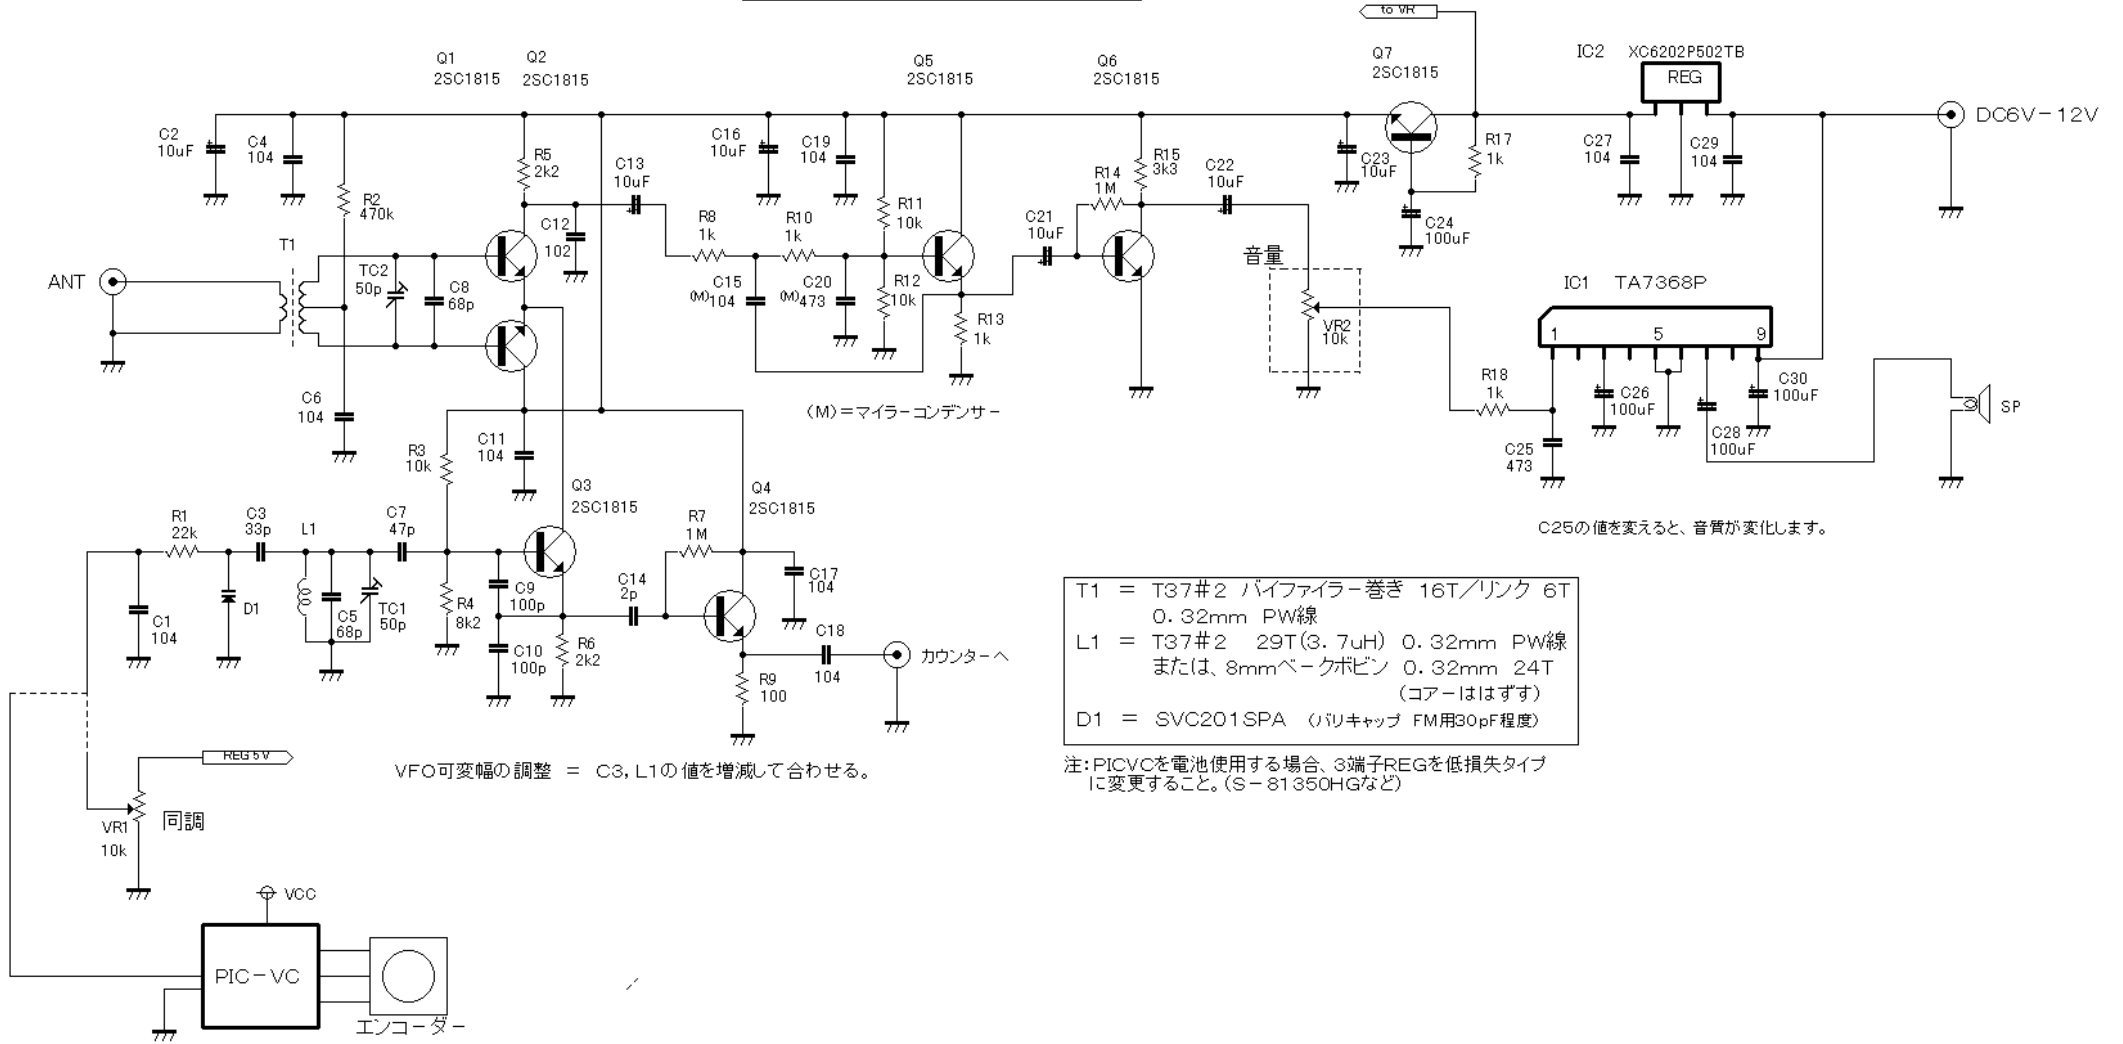

- T1 = T37#2 バイファイラ-巻き 16T/リンク 6T
0.32mm PW線
- L1 = T37#2 29T(3.7uH) 0.32mm PW線
または、8mmベークボビン 0.32mm 24T
(コア-ははずす)
- D1 = SVC201SPA (シリキャップ FM用30pF程度)

注: PICVCを電池使用する場合、3端子REGを低損失タイプに変更すること。(S-81350HGなど)

C25の値を変えると、音質が変化します。